

Recomendaciones para el uso de los perfiles shear-free insulbar®

Los perfiles shear-free fabricados en poliamida son suministrados en el tamaño y longitud que el cliente requiera. Los perfiles se pueden suministrar sueltos o agrupados en paquetes, en jaulas de acero o cajas de madera.


A menos que se solicite lo contrario, los perfiles están remachados en un extremo para evitar que se deslicen durante su procesamiento y manipulación. Los remaches se incorporan por razones de seguridad, especialmente en tratamientos verticales.

Para lograr un mejor ensamblado y más estable, los perfiles aislantes se deben insertar de modo simétrico, como una imagen reflejada en un espejo (ver el diagrama de la derecha).


Con el fin de facilitar esta tarea en el proceso de ensamblado, sin provocar trabajo extra, el proceso consiste en suministrar la mitad de los perfiles rotados en la jaula de acero o en la caja de madera, y separados de la otra mitad mediante un separador. En caso de lotes pequeños, esta separación se realiza agrupando en paquetes.

Para una mejor distinción visual entre los perfiles rotados y los no rotados, se utiliza diferente color de remaches (plata y oro).

Cuando se inserten los perfiles, debemos comprobar que siempre hay un par de remaches (plata y oro) en el mismo extremo del perfil ensamblado.

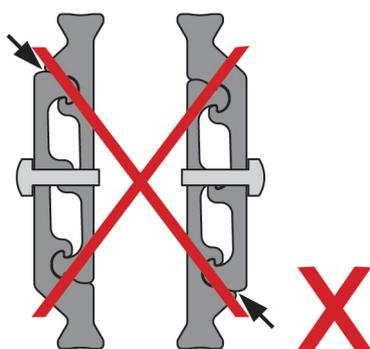

Izquierda: montaje incorrecto

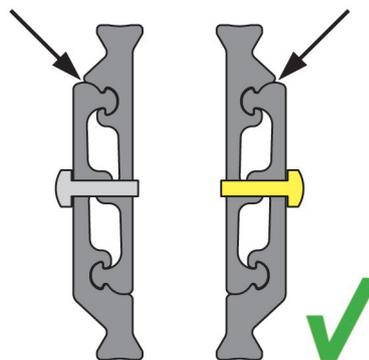

Derecha: montaje correcto – imágenes especulares

Por favor forme al personal para el correcto proceso de inserción de los perfiles shear-free.

Por favor también tenga en cuenta nuestras recomendaciones para el transporte y almacenamiento de los perfiles insulbar® TECATHERM 66 GF, así como nuestras recomendaciones sobre los procesos de lacado y anodizado.

Si tiene alguna pregunta sobre los perfiles shear-free insulbar® estaremos encantados de ayudarle.

Estos datos están basados en nuestros actuales conocimientos y deben ser revisados por la planta de recubrimiento en cuestión. Por tanto, las cualidades, la comerciabilidad y la aptitud de los productos para un uso concreto de los mismos no quedan aseguradas o garantizadas de manera jurídicamente vinculante. Reservado el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso.