



Edition 1-2025

*Standardprogramm
Isolierstege für Fenster, Türen und Fassaden*

Ensinger 

Inhaltsverzeichnis

Innovation

- 6** *insulbar mit ESPOC*
-

Einrollprofile

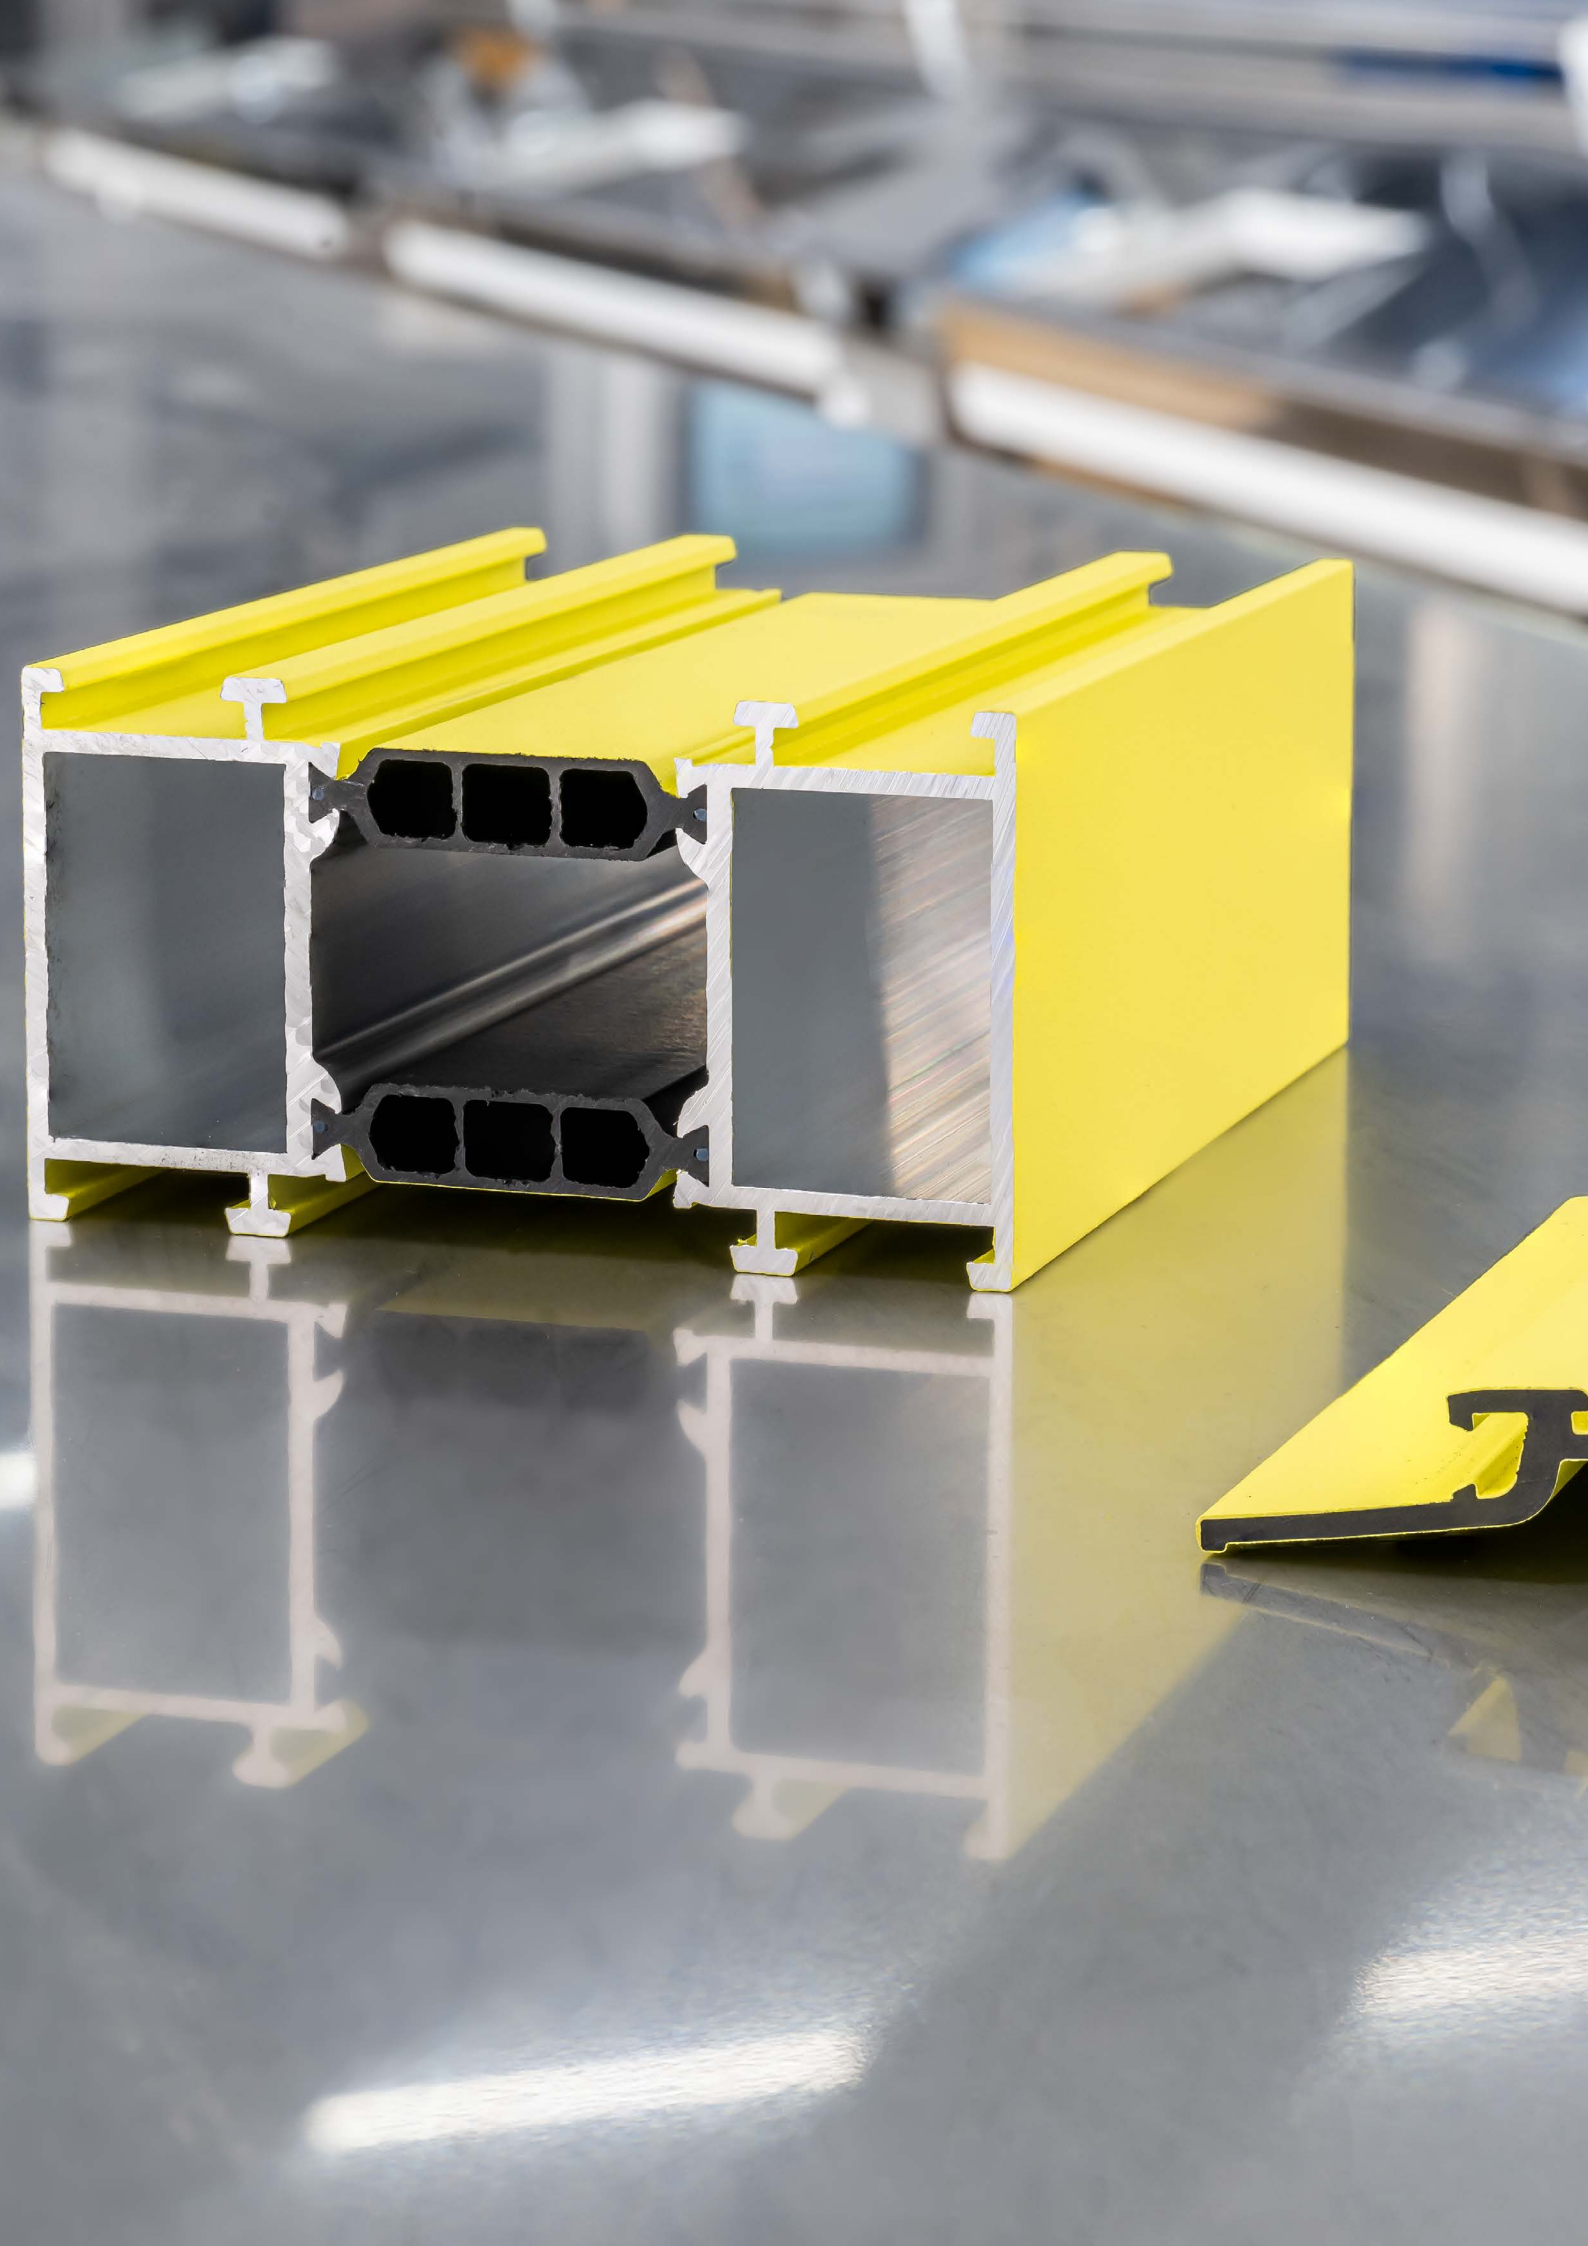
- 10** *Geschäumte Einrollprofile
insulbar LI & insulbar RE-LI*
- 18** *Konventionelle Einrollprofile
insulbar REG & insulbar RE*
-

Spezialprofile

- 34** *Schubfreie Profile, Profile für verdeckten Flügel,
Riegelstange, Profile für Schiebesysteme &
Fassaden*
-

Übersicht

- 36** *Artikelübersicht*





Innovation

insulbar mit ESPOC – Die Lösung für hochwertig beschichtete Fenster und Türen

Ensinger hat mit ESPOC eine Lösung entwickelt, die auf insulbar-Profilen angewendet werden kann.


ESPOC ist eine dünne Schicht, die in einem innovativen Verfahren sowohl auf unsere Standardprofile als auch auf kundenspezifische Profildesigns aufgetragen wird. Das Ergebnis ist eine nahezu perfekte Pulverbeschichtung der Profile im Systemverbund unserer Kunden - der ESPOC-Effekt.

Unabhängig vom Feuchtegehalt der mit ESPOC behandelten Profile bleibt die Anziehung des Pulvers während des Beschichtungsprozesses auf einem konstant hohen Niveau. Dadurch kann auch bei trockenen Profilen ein optimales Beschichtungsergebnis erzielt und der sogenannte „Blistering-Effekt“ (Blasenbildung im Beschichtungsprozess) eliminiert werden. ESPOC kann auf verschiedenen Profilkonturen an den gewünschten Stellen angebracht werden, einschließlich Vorsprüngen und Hinterschneidungen.

Wie funktioniert das?

Die Oberfläche wird durch ein innovatives Verfahren elektrisch leitfähig gemacht. Die elektrostatisch aufgeladenen Pulverpartikel werden von der geerdeten Oberfläche des Isolierprofils angezogen, ähnlich wie es bei der Anziehung von leitfähigen Metallen der Fall ist.


Dadurch lassen sich sowohl Aluminum-Kunststoff-Verbundprofile als auch solitäre PA-Profile optimal beschichten, was in beiden Fällen zu einer hervorragenden Optik führt.




Das ESPOC-Video ansehen



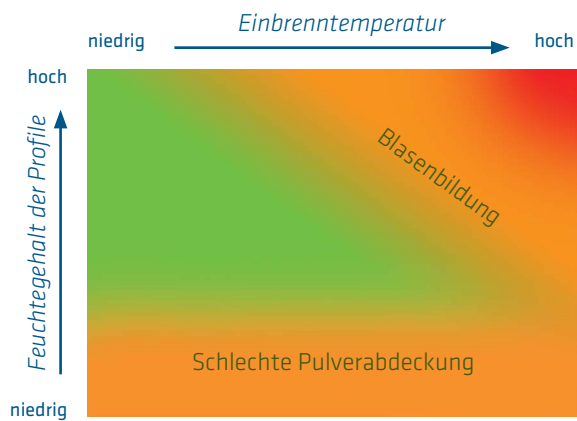Ohne ESPOC-Beschichtung



Mit ESPOC-Effekt

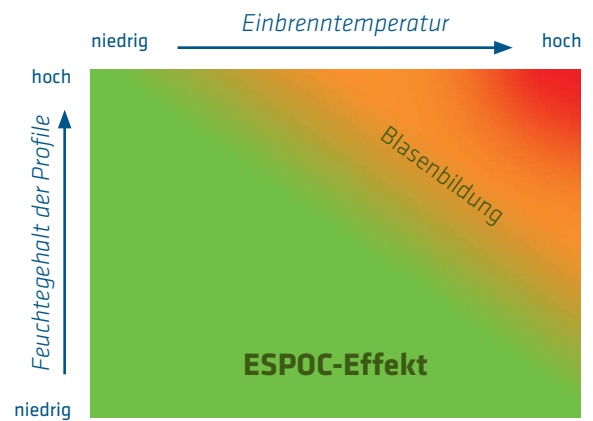

■ **Mangelhafte Beschichtungsergebnisse**
■ **Beste Ergebnisse**

Vorteile auf einen Blick

Optik

- Hochwertiges Erscheinungsbild im Systemverbund
- Perfektes Beschichtungsergebnis möglich

Flexibilität

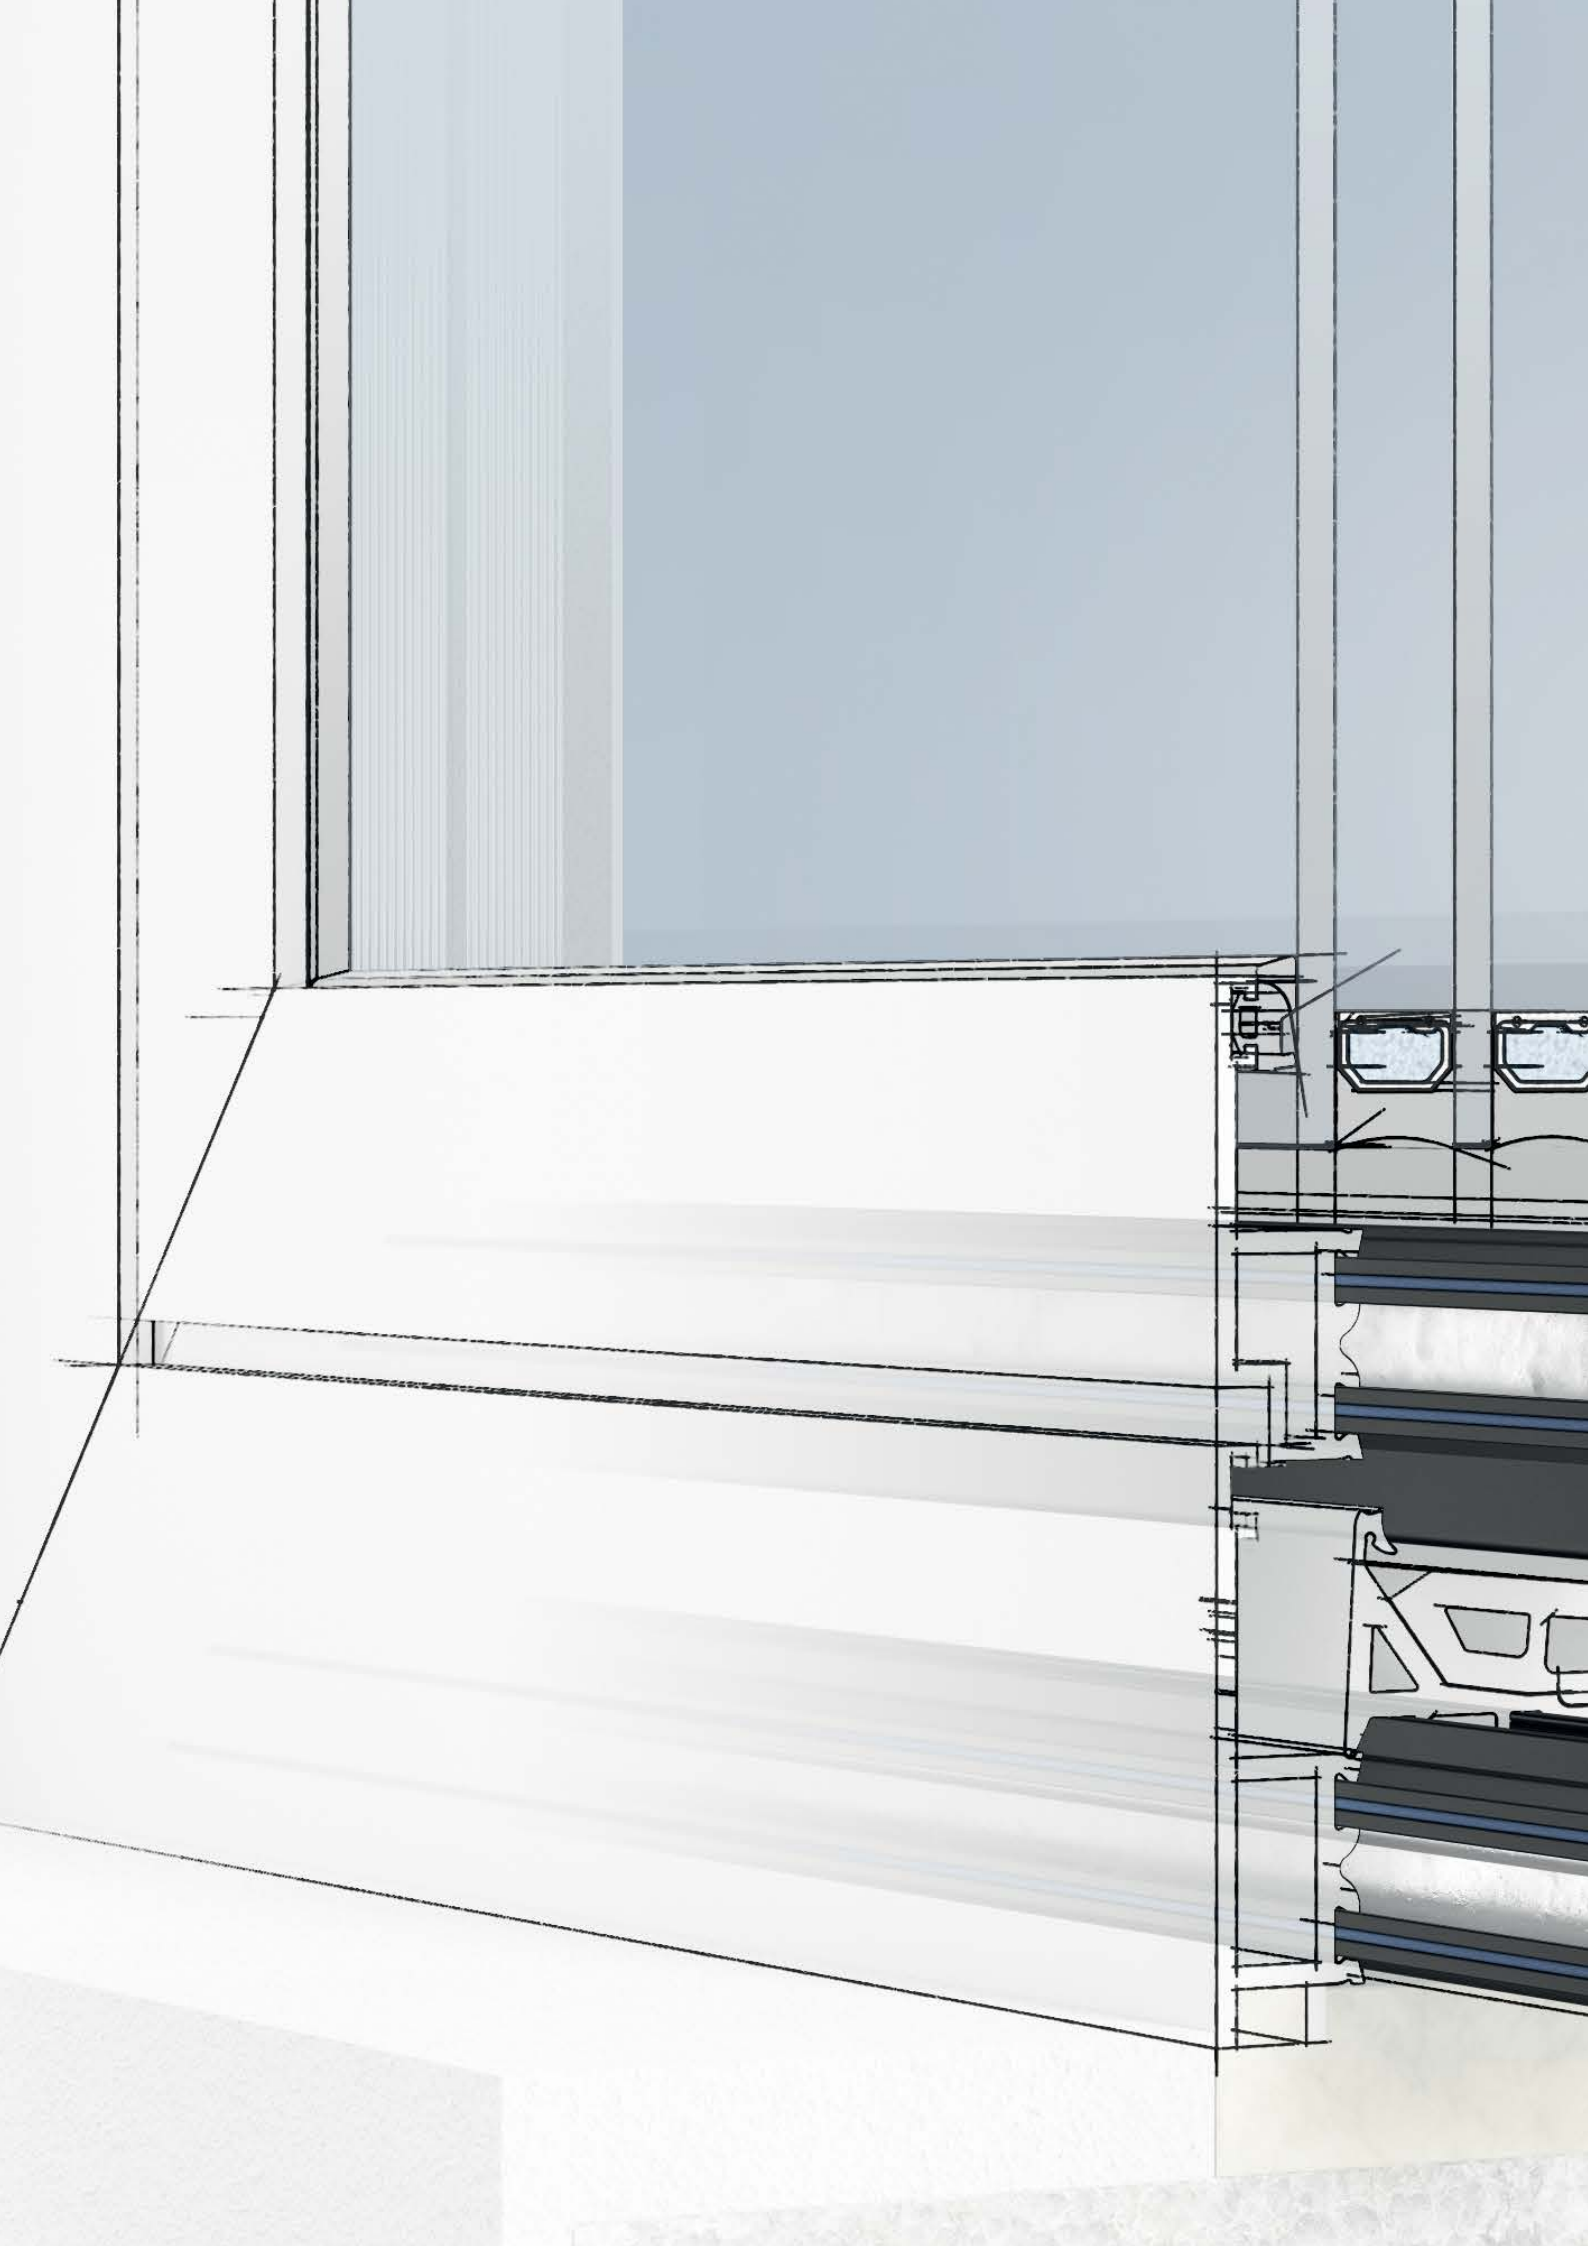
- Anwendbar auf bestehende oder neue Standard- und kundenspezifische Profile
- Kann auf viele insulbar Werkstoffe appliziert werden
- Als Option erhältlich

Prozessverbesserung

- Besserer und sicherer Pulverbeschichtungsprozess
- Geringere Ausschussrate
- Verbesserte Lackhaftung
- Hohe Anziehung im Pulverbeschichtungsprozess im Verbund oder bei solidären Profilen


Weitere Vorteile

- Neue und größere Freiheitsgrade beim Design von sichtbaren Isolierprofilen
- Unveränderte Wärmeleitfähigkeit des Basisprofils
- Gleichbleibende mechanische Eigenschaften




Die Aluminium-Aufnahmekammer stellt die Verbindung zum insulbar Wärmedämmsteg her. Eine sachgemäße Ausführung sichert hohe Schub- und Querkzugsfestigkeiten sowie Schubfedersteifigkeiten des Verbundes.

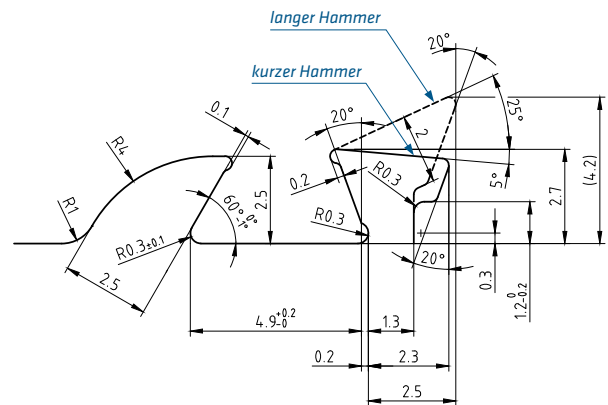Ensinger empfiehlt für insulbar-Einrollprofile, je nach Anwendung, zwei unterschiedliche Aluminiumkammern. Die gängigste Variante ist die Aufnahmekammer mit kurzem Hammer. In Ausnahmefällen kommt der lange Hammer zum Einsatz. In der Tabelle ab Seite 36 finden Sie eine Übersicht über die Kompatibilität der Aufnahmekammern mit dem Wärmedämmprofil.



Einrollprofile

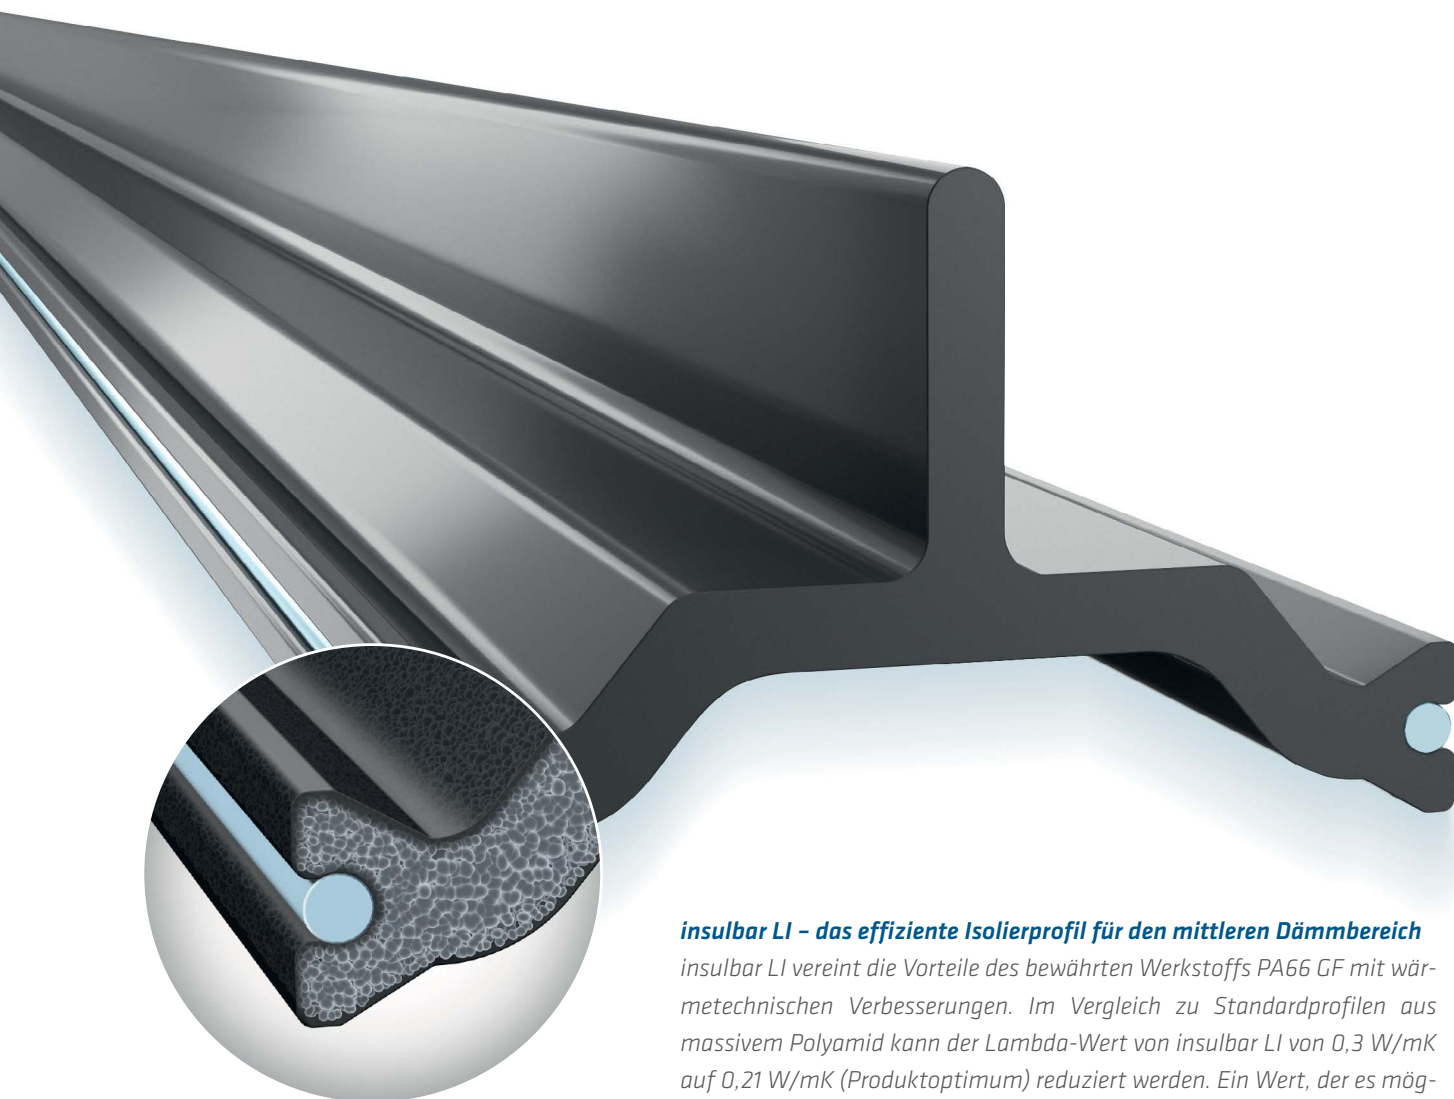














insulbar LI – das effiziente Isolierprofil für den mittleren Dämmbereich

insulbar LI vereint die Vorteile des bewährten Werkstoffs PA66 GF mit wärmetechnischen Verbesserungen. Im Vergleich zu Standardprofilen aus massivem Polyamid kann der Lambda-Wert von insulbar LI von 0,3 W/mK auf 0,21 W/mK (Produktoptimum) reduziert werden. Ein Wert, der es möglich macht, geringere Bautiefen bei gleichbleibendem U_f -Wert zu realisieren oder wahlweise den U_f -Wert bei unveränderter Bautiefe zu optimieren.



























insulbar RE-LI – die perfekte Lösung für grünes Bauen





















Der Steg, verbindet die niedrige Wärmeleitfähigkeit eines geschäumten Polyamid 66 GF mit den ökologischen Vorteilen von recyceltem Material.

*Geschäumte Einrollprofile
insulbar LI & insulbar RE-LI*

















12 mm	16 mm			17 mm	18 mm	20 mm		22 mm
2192 	5500 	1928 	2423 	5539 	2379 	5502 	4245 	5506 
	5501 	1945 				5505 	2078 	5508 
						5504 	4852 	
							3062 	
							5503 	
							3546 	

Geschäumte Einrollprofile

22 mm	23 mm	24 mm						
5540  	5509  	4543 	3893 	3257  	3023  	5514  	2206  	1393  
5507  		5518  	5516  	3258  	5511  	5515  	2279  	3622  
		4544 			3285  		2432  	5513  
		5517  			3022  		2331  	1392  
		5519  			5510  			5512  
		4388 						

24 mm	24.8 mm		26 mm	27 mm	28 mm			
2884 	5520 	4214 	4616 	5522 	5528 	5531 	4618 	4056 
3371 	4216 		4542 		5524 	5526 	4804 	5523 
	4215 		5521 		5530 		4296 	1669 
			4617 		5529 		4298 	
					5527 			
					5525 			

Geschäumte Einrollprofile


29 mm		30 mm			32 mm			
3555 	4178	4370	2080 	4619	4467	4620	5534 	3957
								
5532 		4367	4832 	5533 	4468	5537 	5535 	5536 
								
			4831 		4469			5538 
								

33 mm	34 mm						35 mm	36 mm
4474 	3829 	2805 	3172 	3124 	5541 	4635 	5549 	5553
	5543 	5548 	5545 	4720 	5542 	3379 	5550 	5552
	2807 	3623 			4621 	5544 		5551
	3986 	5547 			3935 			
	3377 	3826 			3123 			
	5546 	3282 			1861 			

Geschäumte Einrollprofile

37 mm	38 mm	39 mm				40 mm		42 mm
4325 	3824 	3827 	5561 	5562 	3398 	5567 	3353 	5576
	5554 	5555 	4786 	5566 	5559 	5568 	4518 	5570
		3399 	3400 	5563 		5569 	3354 	5574
		4701 	5560 	5557 				5575
		5565 	5556 	4623 				5571
		3984 	5564 	5558 				5572

42 mm	43 mm	44 mm	45 mm	46 mm	48 mm	50 mm	54 mm
2655	4458	4622	5579	5580	4666	4062	5583
4503		5577	4807	5581		5582	5584
5573		5578					

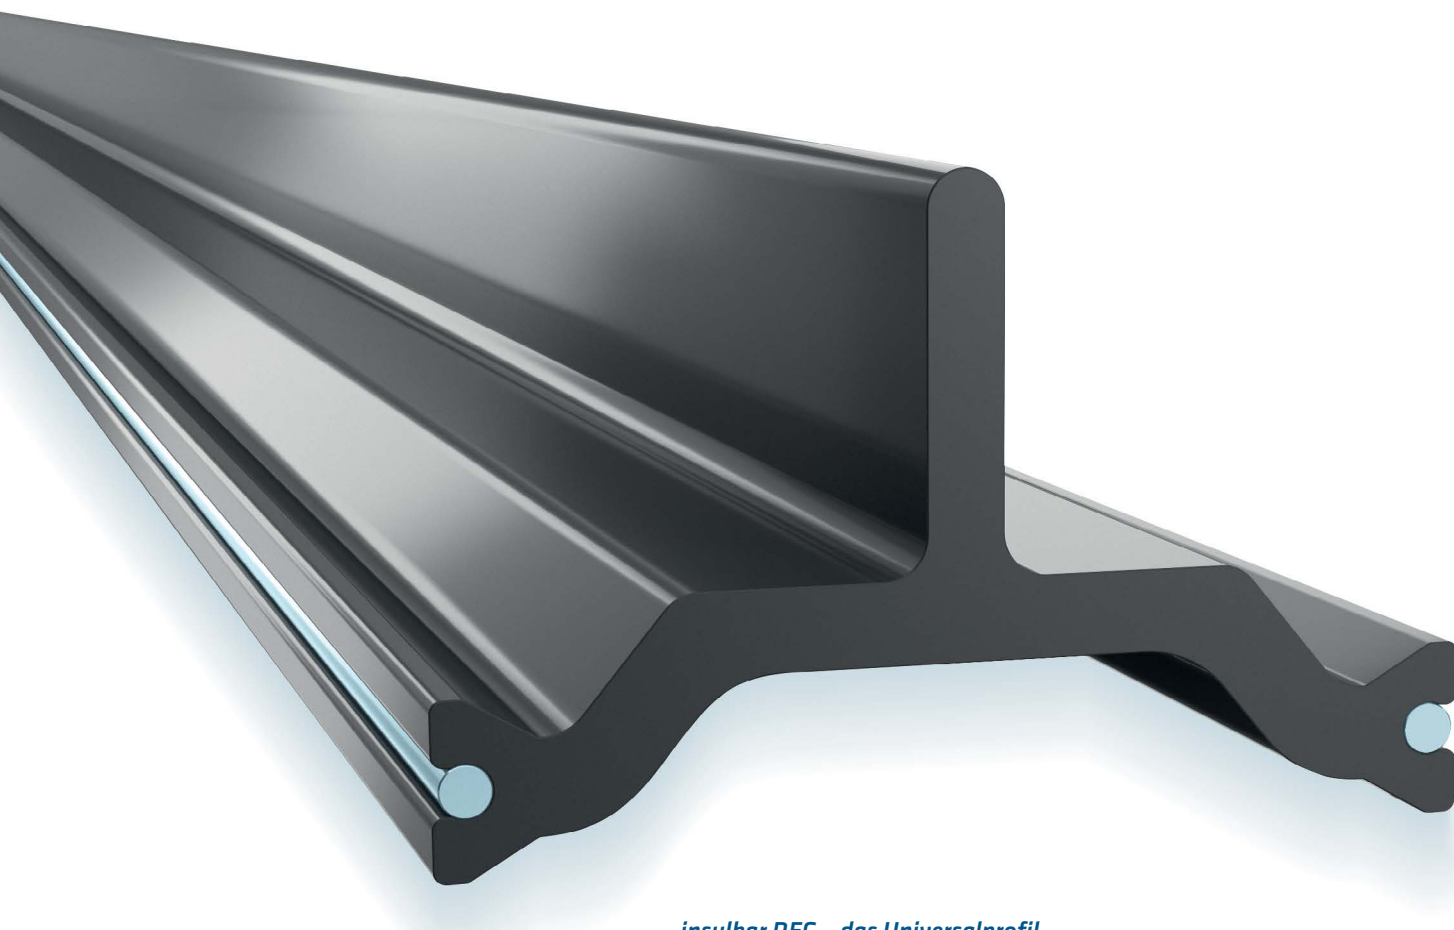

insulbar REG – das Universalprofil



Mit unseren klassischen Einrollprofilen lassen sich alle gängigen Metallsysteme thermisch trennen. Je nach Fenstertyp und Einsatzgebiet werden damit alle Anforderungen an eine Isolierung optimal erfüllt.

insulbar RE – das nachhaltige Dämmprofil

Das Recycling-Profil aus 100 % rezykliertem Polyamid, sortenrein und umweltdeklariert, besitzt aufgrund des speziellen Upcycling-Prozesses hervorragende mechanische Eigenschaften - genau wie die konventionellen insulbar Isolierstege.






























Auf Anfrage sind die Stege auch in anderen Materialien mit höherer Steifigkeit oder besserer Beschichtbarkeit erhältlich.

*Konventionelle Einrollprofile
insulbar REG & insulbar RE*

10 mm	12 mm		13.4 mm	13.5 mm	14 mm	14.6 mm		
3632 	3560 	2192 	2014 	2156 	1044 	2952 	2028 2028 	1953 
2530 	4698 	2310 			4386 	1910 	2045 	3378 
		1142 			3557 	2046 	1674 	
		2164 2164 			2104 	0818 	1884 	
		2531 2531 			3725 	1173 	4060 	
						2877 	4059 4059 	



















Konventionelle Einrollprofile

14.8 mm			15 mm	16 mm				
2440 	2102 	1946 	1754 	2423 	1928 	1864 	1866 	4061
2237 	3138 	2134 	2196 2196 	4102 	1945 	2634 	2635 	
3286 	2186 2186 	3368 	3985 		1947 	2103 	2335 	
3745 	0508 	0785 			1927 	2334 	2189 	
2167 	3633 	1135 			1989 	3714 	2375 	
	3388 	1090 				1532 	2376 	

16.5 mm		16.6 mm		17 mm		18 mm		
2195 	2147 	2250 	1918 	3375 	1987 1987 	2111 	2951 	2594 
		2262 	1919 	3374 	2154 	3715 	2899 	4683 
		2263 	3909 	3373 	1988 	2797 	3621 	
				2098 	2379 	2063 		
					2593 	3122 		
					2444 	4777 		

Konventionelle Einrollprofile

18.6 mm			20 mm					21 mm
1926 	2520 	1418 	3062 	2521 	4852 	3697 	2365 	2907
1991 	2126 	0346 	3199 	3698 	2479 	2031 	2909 	
3369 	3784 	2703 	3454 	3591 	1673 	4351 	2908 	
0838 	2305 			1220 	2742 	3255 		
1174 	3370 			2605 	3546 	2016 		
3389 	2793 			2078 2078 	4199 	2495 		

21 mm	21.9 mm	22 mm		23 mm	23.9 mm	24 mm		
1136 	0748 	2202 	2049 	2380 	3341 	0292 	3425 	4543 
3804 3804 	0749 	2204 	3716 			3387 	4544 	
	0750 	2203 	4263 				3893 	
			2285 				4388 	
			2062 					
			3918 					























Konventionelle Einrollprofile

24 mm

3023 	2206 2206 	1922 	1393 	2884 	1707 	3390 	3149 	2200
4063 	2279 	1921 	3020 	3371 	3380 	3448 	3148 	2396
4101 	2432 	2268 	3622 	0839 	3257 	2794 	1498 	2165
3024 	2331 	1920 	3283 	1175 	2730 	2199 	2214 	2426
3285 		2267 	3021 	2633 	2780 2780 	1619 	2632 	2191
3022 			1392 	3284 	2424 	3386 	4557 	3258

		24.8 mm		25 mm		25.3 mm	26 mm	
2425	2774	4215	4214	2050	1058	4271	2006	3433
2902	2395	4216		2155	2106	4317	1186	
3372	2316			2051	2817 2817	4272	2535 2535	
1750	2366				2311		4494	
4283					4330		1993	
2729								

Konventionelle Einrollprofile

27 mm		28 mm					29 mm	30 mm
3078	2883	3920	2795	2007	2614	3700 	3555	2080 2080
								
3080		3798	4200	2198	2501		3761	4832 
								
3079		3842	3109	1669	2515			4831 
								
		3843	3110	3724	3413			
								
				3896	3145			
								
				2796	3244			
								















30 mm		31.8 mm	31.9 mm		32 mm			34 mm
3432	3419	3212	0724	2522	2638	3057	3444	3829
1729	2383	3760	3723	0774	3701	2728	2727	2807 2807
3790			0725	2523	2246	3025	2764	3316
4262			0726	1651	2923	2361		3986
2740 2740			0758	0773	2631	2649		3746
3606					3889	2911		4327






Konventionelle Einrollprofile



34 mm							35 mm	
3377 	3826 	2765 	3123 	1885 1885 	3655 	4275 	3391 	3281
2805 	3282 	2857 	3124 	3935 	3379 		3351 	4396
3315 	3172 3172 	2856 	3125 	3012 	4402 		3352 	3279
3825 		2855 		1861 	4635 		3392 	2427
3623 				3848 	4347 		3936 	3229
3620 				3660 	1650 		3350 	3010


35 mm	35.3 mm	36 mm	37 mm	38 mm	39 mm			40 mm
1986 1986 	4320 	1814 	4365 	4277 	3827 	3984 	2429 	3353
3280 	4318 	3813 		3824 	4192 	4786 	3398 	3354
3146 	4319 	1958 		4075 	3399 	3400 	3640 	3812
				4276 	3864 	3636 	3639 	3307
					4701 	3638 		
					3637 	3828 		

Konventionelle Einrollprofile

41 mm	42 mm		44 mm	45 mm	46 mm	49 mm	50 mm	52 mm
2636	3272	2655	2647	4680	3641	2969	3311	4461
								
	3273	4202	2275	4682		3068	4062	
								
	4022	2656	4348				3310	
								
	3274		4349					
								



54 mm	77 mm
3339 	4813 
3338 	
3277 	
3278 	

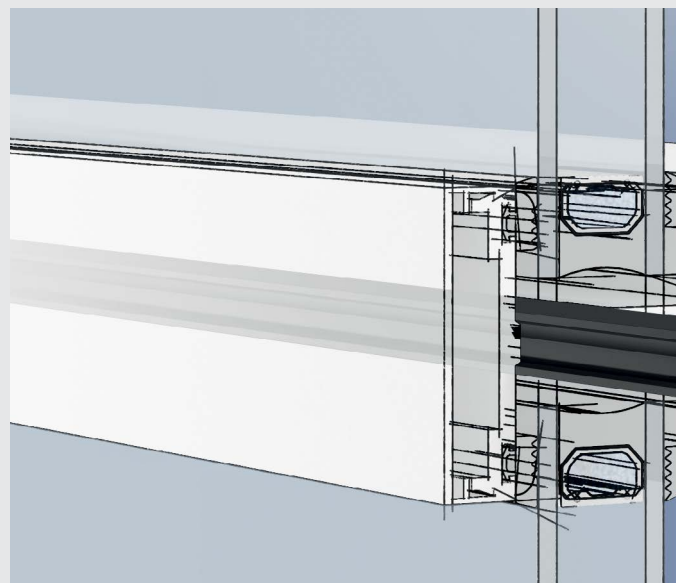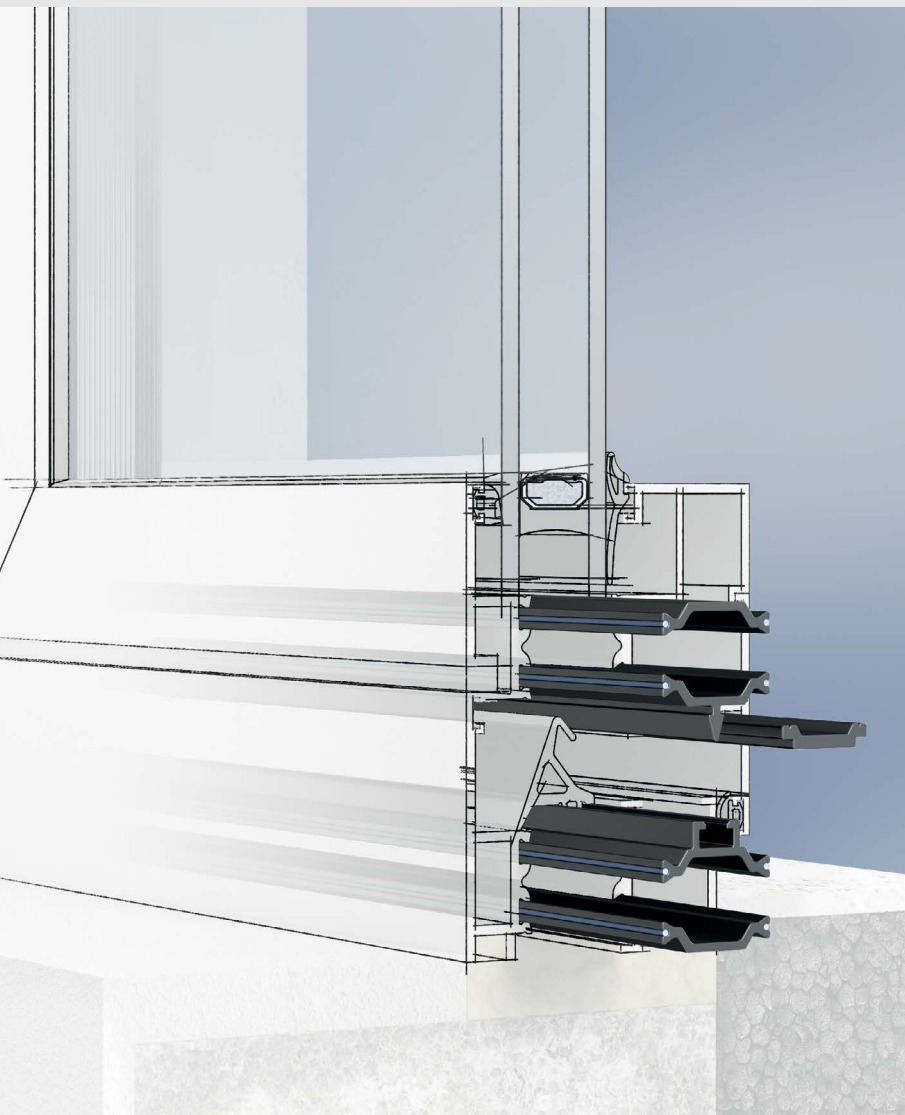

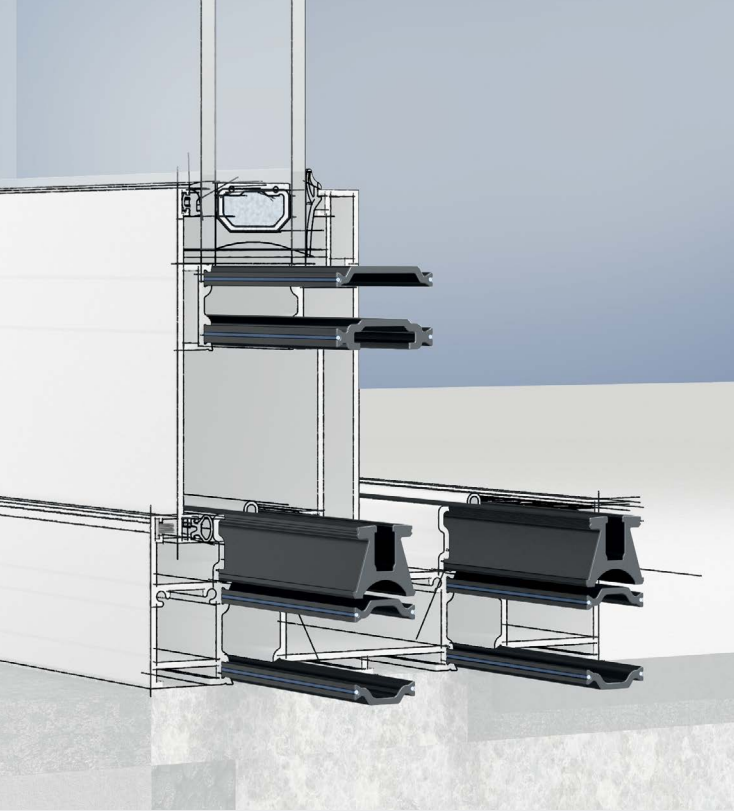


Unsere Spezialprofile bieten vielfältige Lösungen für Türen, Fenster, Schiebesysteme und Fassaden. Sie überzeugen durch optimale thermische Trennung, auf den Anwendungsfall angepasste Profileigenschaften, durch effiziente Verarbeitung und höchste Präzision.

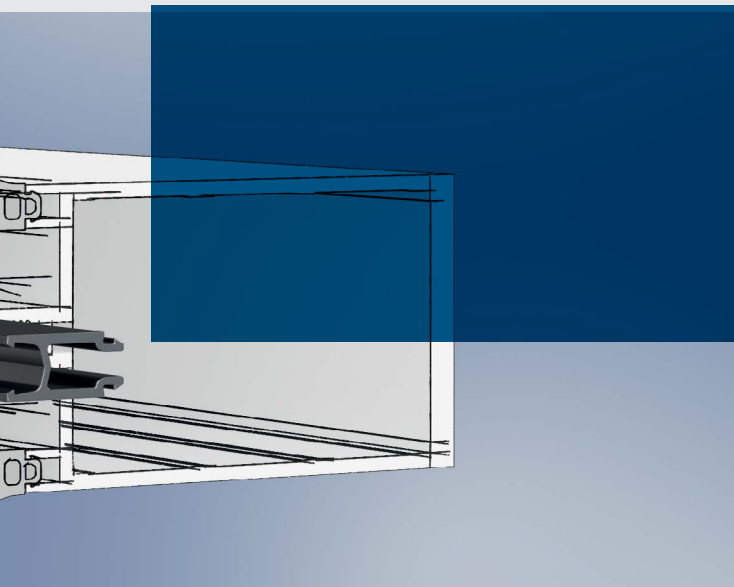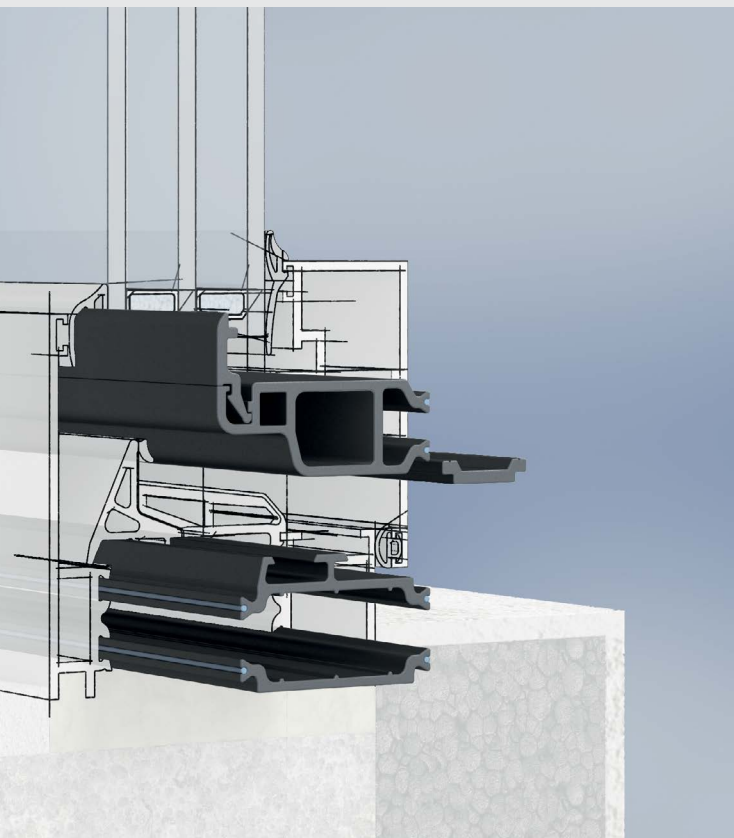Auf Anfrage sind die Spezialprofile abhängig von der Anwendung und Geometrie auch in anderen Materialien mit höherer Steifigkeit oder besserer Beschichtbarkeit erhältlich.






Spezialprofile

Schubfreie Profile

18 mm 3989 	20 mm 3963 3963 	22 mm 3995 	24 mm 3998 	26 mm 4004 	28 mm 4007 	30 mm 3884 	32 mm 4010 	4788 
34 mm 4013 	36 mm 4362 	42 mm 4019 	44 mm 4789 	46 mm 4607 	Zusätzlich stehen Ihnen weitere schubfreie Stege in den Isoliertiefen 25 und 40 mm aus unserer RPT-Technologie für Versuche zur Verfügung.			






Profile für verdeckten Flügel

31.5 mm 2455 	36.5 mm 4430 	40 mm 4558 	43.5 mm 3966 	47.05 mm 3319 
--	--	--	--	---

Glashalteleiste


13.3 mm 3320 
--

Riegelstangen


17.7 mm 3778 	19.5 mm 3266 	3582 	3668 	19.7 mm 1840 
--	--	--	--	--

Schiebesysteme

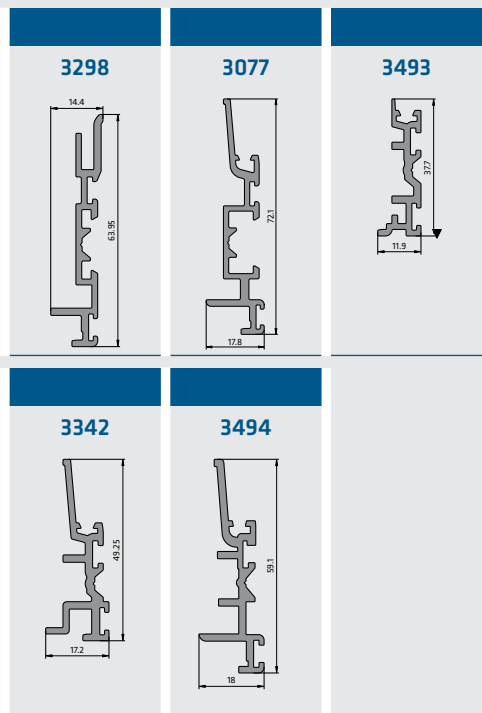
Schikanen



Ergänzungsprofile

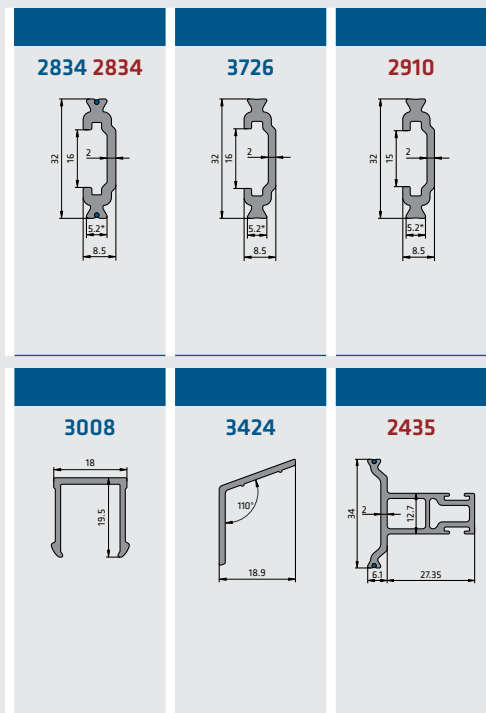


Laufschienen

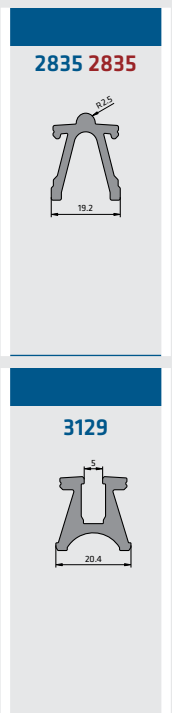

Profile für Fassaden

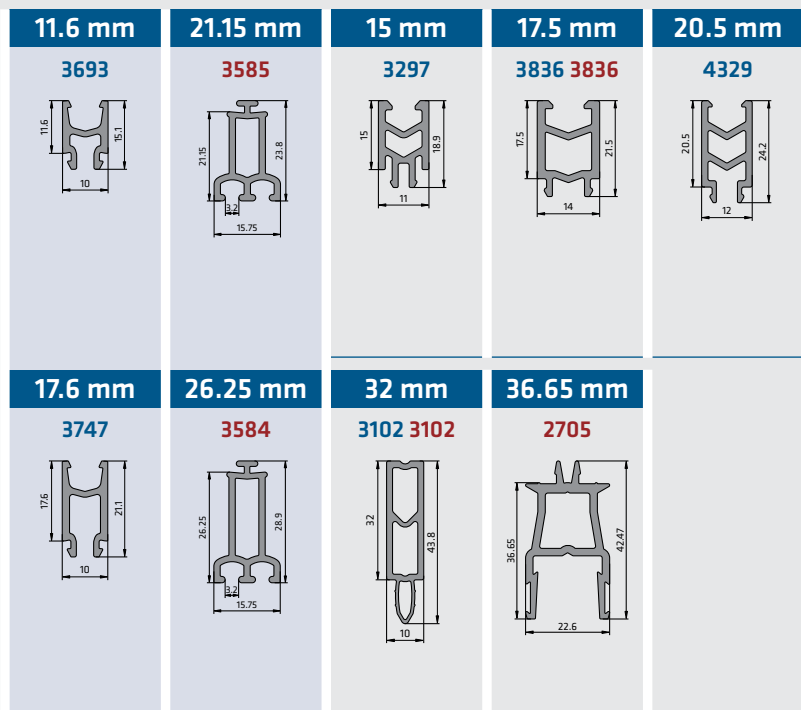
Abstandhalter



Glaskantenprofile



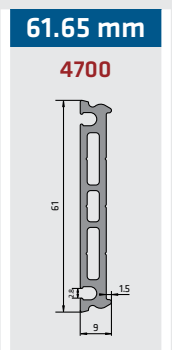Andruckleiste



Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
0292	23.9	gerade	2400	■	■	☉
0346	18.6	gerade mit Nase	2300	■		
0508	14.8	gerade	4800	■	■	☉
0724	31.9	gekröpft	1600	■		
0725	31.9	gekröpft mit Nut	1500	■		
0726	31.9	gekröpft mit Nase	1000	■		
0748	21.9	gekröpft	2500	■		☉
0749	21.9	gerade mit Nut	2400	■		
0750	21.9	gekröpft mit Nase	1300	■		
0758	31.9	gekröpft mit Nase	1100	■		
0773	31.9	gerade mit Nase	1000	■	■	
0774	31.9	gerade	2000	■	■	☉
0785	14.8	gerade mit Nase	3000	■	■	
0818	14.6	gerade	4500	■	■	☉
0838	18.6	gerade	3000	■	■	☉
0839	24	gerade	3100	■	■	☉
1044	14	gerade	4800	■	■	☉
1058	25	gerade	2400	■	■	☉
1090	14.8	gerade mit Nase	3000	■	■	
1135	14.8	gerade mit Nase	3000	■	■	
1136	21	gerade	2700	■	■	☉
1142	12	gerade	5200	■	■	☉
1173	14.6	gerade	4800	■	■	☉
1174	18.6	gerade	3000	■	■	☉
1175	24	gerade	3600	■	■	☉
1186	26	gerade	2200			☉
1220	20	gerade	2900	■	■	☉
1392	24	gekröpft mit Nase	1150	■		
1393	24	gekröpft	2300	■		☉
1418	18.6	gerade mit Nase	1700	■	■	
1498	24	gerade mit Pfeil	1300	■	■	
1532	16	gekröpft	3200	■	■	☉
1619	24	gekröpft	2300	■	■	☉
1650	34	gekröpft	1700	■		
1651	31.9	gekröpft	1500	■	■	
1669	28	gekröpft	1900	■	■	
1673	20	gekröpft	2600	■	■	☉
1674	14.6	gerade mit Nase	3000	■	■	
1707	24	gerade mit Nasen	2400	■	■	☉
1729	30	gerade	2500	■	■	☉
1750	24	gerade mit Nase	1300			
1754	15	gerade	4200	■	■	☉
1814	36	gerade	2200	■	■	☉
1840	19.7	Riegelstange	2500			☉
1861	34	3 Hohlkammern	1300	■	■	
1864	16	gerade	4000	■	■	☉
1866	16	gerade mit Pfeil	2300	■	■	
1884	14.6	gerade mit Nase	3000	■	■	
1885	34	gerade	2000	■	■	☉
1910	14.6	gerade	4500	■	■	☉
1918	17	gekröpft mit Nut	1800	■		
1919	17	gekröpft mit Nase	1800	■		

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
1920	24	gerade mit Nut und Nase	1500	■	■	
1921	24	gerade mit Nut und "T"	1500	■	■	
1922	24	gerade mit Nut	2200	■	■	☉
1926	18.6	gerade	3000	■	■	☉
1927	16	gerade mit Nase	2900	■	■	
1928	16	gerade	4000	■	■	☉
1945	16	gekröpft	3200	■	■	☉
1946	14.8	gekröpft	3500	■	■	☉
1947	16	gekröpft mit Pfeil	2800	■	■	
1953	14.6	Hohlkammer mit breiten Füßen	2200			
1958	36	gekröpft	1500	■	■	
1986	35	gekröpft mit Fahne	1500	■	■	
1987	18	gekröpft	3550	■		☉
1988	18	gekröpft mit Nase	1900	■		
1989	16	gerade mit Nase	2900	■	■	
1991	18.6	gerade	3000	■	■	☉
1993	26	gerade mit Schraubkanal	1500	■	■	
2006	26	gerade	2200	■	■	☉
2007	28	gerade	2600	■	■	☉
2014	13.4	gekröpft	3800	■		☉
2016	20	gekröpft mit Nase	1500	■	■	
2028	14.6	gekröpft	3650	■		☉
2031	20	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
2045	14.6	gerade mit Nase	3000	■	■	
2046	14.6	gerade	4500	■	■	☉
2049	22	gerade	2600	■	■	☉
2050	25	gekröpft	2200	■		
2051	25	gekröpft mit Nase	1400	■		
2062	22	gerade mit Nase	2400	■	■	
2063	18	gekröpft mit Nase	1950	■	■	
2078	20	gekröpft	2600	■	■	☉
2080	30	gekröpft	2000	■	■	
2098	18	gekröpft mit Nase	1800	■		
2102	14.8	gerade	4800	■	■	☉
2103	16	gerade	4000	■	■	☉
2104	14	Hohlkammer	2200	■	■	
2106	25	gerade mit Nasen	2100	■	■	☉
2111	18	gerade	3550	■	■	☉
2126	18.6	gekröpft	2800	■	■	☉
2134	14.8	gekröpft mit Nut	2500	■		
2147	16.6	Hohlkammer mit breiten Füßen	1800			
2154	18	gekröpft mit "T"	1900	■		
2155	25	gekröpft mit "T"	1900	■		
2156	13.5	gekröpft	3500	■		☉
2164	12	Hohlkammer	3200	■		
2165	24	gekröpft mit Haken	1300	■	■	
2167	14.8	gekröpft mit Nase	2100	■	■	
2186	14.8	gerade	4800	■	■	☉
2189	16	gekröpft mit Haken	2100	■		
2191	24	gekröpft mit Nut	1300	■		
2192	12	gerade	5200	■	■	☉
2195	16.5	gerade mit 2 Nuten	3200	■	■	

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
2196	15	gekröpft	3650	■		☉
2198	28	gerade	2600	■	■	☉
2199	24	gekröpft	2500	■		☉
2200	24	gekröpft mit Haken	1500	■		
2202	22	gekröpft	2500	■		☉
2203	22	gekröpft mit Nase	1500	■		
2204	22	gekröpft mit Nut	1500	■		
2206	24	gekröpft	2500	■	■	☉
2214	24	gerade mit Pfeil	1300	■	■	
2237	14.8	gekröpft	3650	■	■	☉
2246	32	gekröpft	1600	■		
2250	17	gekröpft	2800	■		☉
2262	17	gekröpft mit Nut	1800	■		
2263	17	gekröpft mit Nase	2800	■		
2267	24	gerade mit Nase	1700	■	■	
2268	24	gerade mit "T"	1700	■	■	
2275	44	gekröpft	1300	■		
2279	24	gekröpft mit Pfeil	1400	■	■	
2285	22	gekröpft	2500	■	■	☉
2305	18.6	gerade mit Nase	2400	■	■	
2310	12	gerade	5200	■	■	☉
2311	25	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
2316	24	gerade mit Schraubkanal	2000	■	■	
2331	24	gekröpft mit Nase	1550	■	■	
2334	16	gerade	4500	■	■	☉
2335	16	gerade mit Pfeil	2300	■	■	
2361	32	gekröpft mit Nut	1300	■		
2365	20	gekröpft mit Schraubkanal	2400	■	■	
2366	24	gekröpft mit Schraubkanal	2400	■	■	
2375	16	gekröpft mit Haken	2100	■	■	
2376	16	gekröpft mit Pfeil	2500	■	■	
2379	18	gekröpft	3550	■		☉
2380	22	gekröpft mit Nase	1300	■	■	
2383	30	gerade mit Schraubkanal	1400	■	■	
2395	24	gekröpft mit Nase	1250	■		
2396	24	gekröpft mit Haken und Nut	1500	■		
2423	16	gekröpft	3200	■	■	☉
2424	24	gekröpft	2500	■	■	☉
2425	24	gekröpft mit Pfeil	1250	■	■	
2426	24	gekröpft mit Nut	1300	■	■	
2427	35	gekröpft	1700	■	■	
2429	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und 2 Fahnen	450	■		
2432	24	gekröpft mit Nase	1600	■	■	
2435	34	Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	430	■	■	
2440	14.8	gekröpft	3650	■	■	☉
2444	18	gerade mit Nut	3000	■		
2455	31.5	Profil für verdeckter Flügel	850			
2479	20	gekröpft	2600	■	■	☉
2495	20	gekröpft mit Nase	1800			
2501	28	gekröpft mit Nase	1000	■	■	
2515	28	gekröpft mit Nase	800	■	■	
2520	18.6	gekröpft	2900	■	■	☉

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
2521	20	gerade	3000	■	■	☉
2522	31.9	gerade	2000	■	■	☉
2523	31.9	gekröpft	1500	■	■	
2530	10	gekröpft	5000	■	■	☉
2531	12	gekröpft	4500	■		☉
2535	26	gekröpft	1700	■		
2593	18	gekröpft mit Haken	1900	■	■	
2594	18	gerade mit Schraubkanal	2500	■	■	
2605	20	gekröpft	2600	■	■	☉
2614	28	gekröpft mit Nut	2000	■	■	
2631	32	gekröpft	1600	■		
2632	24	gerade mit Pfeil	1300	■	■	
2633	24	gerade	3100	■	■	☉
2634	16	gerade	4000	■	■	☉
2635	16	gerade mit Pfeil	2300	■	■	
2636	41	4 Hohlkammern	1000	■	■	
2638	32	gerade	2000	■	■	☉
2647	44	gekröpft	1300	■	■	
2649	32	gekröpft mit Haken und "T"	870	■		
2655	42	gekröpft	1450	■	■	
2656	42	gekröpft mit Nut	1450	■	■	
2703	18.6	gerade mit Schraubkanal	2500	■	■	
2705	36.65	Abstandhalter für Vorhangfassaden	400			
2727	32	gekröpft mit Hohlkammer	820	■		
2728	32	gekröpft mit "T"	1160	■	■	
2729	24	gekröpft mit Nase	1560	■	■	
2730	24	gekröpft	2760	■	■	
2740	30	gekröpft	1920	■		
2742	20	gekröpft	2600	■		☉
2764	32	gerade mit Schraubkanal	1300	■	■	
2765	34	gekröpft	1700	■		
2774	24	gekröpft mit Nase	1570	■	■	
2780	24	gekröpft	2500	■		☉
2793	18.6	gerade mit Nase	1700	■	■	
2794	24	gekröpft	2300	■		☉
2795	28	gekröpft	2000	■	■	
2796	28	gekröpft mit Haken und "T"	1150	■	■	
2797	18	gekröpft	3550	■	■	☉
2805	34	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	1140	■		
2807	34	gekröpft mit 2 Fahnen	1520	■		
2817	25	gekröpft	2200	■	■	☉
2834	32	Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	1200			
2835		Laufschiene für Schiebesysteme	800			
2855	34	gekröpft mit 3 Hohlkammern	600	■		
2856	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern	750	■		
2857	34	gekröpft mit Haken und "T"	950	■		
2877	14.6	gerade	4500	■	■	☉
2883	27	gekröpft	2300	■		
2884	24	gerade	3100	■	■	☉
2899	18	gerade mit 2 Nuten	2300			
2902	24	gerade mit Nase	1300	■	■	
2907	21	gerade	2900	■	■	☉

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
2908	21	gerade mit Nase	1300	■		
2909	21	gerade mit Nut	2500	■		
2910	32	Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	1200			
2911	32	gekröpft mit 2 Haken	1000	■		
2923	32	gekröpft	1600	■		
2951	18	gekröpft mit Nut	3000			
2952	14.6	gerade	4500	■	■	☼
2969	49	gekröpft	1150	■		
3008		Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	1900			
3010	35	gekröpft	1400	■	■	
3012	34	gekröpft	1500	■	■	
3020	24	gekröpft mit Fahne	1300	■		
3021	24	gekröpft mit Pfeil und Nut	1300	■		☼
3022	24	gekröpft mit Nase	1600	■	■	
3023	24	gekröpft	2500	■	■	☼
3024	24	gekröpft mit Nut	1320	■	■	
3025	32	gekröpft mit Haken	1400	■		
3057	32	gekröpft mit 2 Fahnen	1400	■		
3062	20	gekröpft	2600	■		☼
3068	49	gekröpft mit Nut	1150	■		
3077		Schikane für Schiebesysteme	270			
3078	27	gekröpft	2300	■		
3079	27	gekröpft mit Nase	1400	■		
3080	27	gekröpft mit Nut	1300	■		
3102	32	Abstandhalter für Vorhangfassaden	780			
3109	28	gekröpft mit "T"	1400	■	■	
3110	28	gekröpft mit 3 Hohlkammern	1090	■		
3122	18	gekröpft mit Nase	1950	■	■	
3123	34	gekröpft	1760	■	■	
3124	34	gekröpft mit "T"	1260	■	■	
3125	34	gekröpft mit 4 Hohlkammern	1060	■		
3129		Laufschienenträger für Schiebesysteme	860			
3138	14.8	gerade	4800	■	■	☼
3145	28	gekröpft mit 2 Hohlkammern und 2 Fahnen	650	■		
3146	35	gekröpft mit 2 Nuten und 2 Fahnen	750	■		
3148	24	gerade mit Pfeil	1300	■	■	
3149	24	gerade mit Nut	2150	■	■	
3172	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern und 2 Fahnen	540	■		
3199	20	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
3212	31.8	3 Hohlkammern mit Schraubkanal	1470	■	■	
3229	35	gekröpft	1400	■	■	
3244	28	gekröpft mit Hohlkammer	300	■		
3255	20	gekröpft mit Nut	1600	■		
3257	24	gekröpft	2500	■	■	☼
3258	24	gekröpft mit Pfeil	1300	■	■	
3266	19.5	Riegelstange	3500			☼
3272	42	gekröpft	1400	■		
3273	42	gekröpft mit Haken und "T"	800	■		
3274	42	gekröpft mit 3 Hohlkammern	480	■		
3277	54	6 Hohlkammern mit 2 Nuten und Nasen	600	■		
3278	54	gekröpft mit 5 Hohlkammern und Nasen	550	■		
3279	35	gekröpft mit 2 Fahnen	700	■		

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
3280	35	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	1400	■		
3281	35	gekröpft mit 2 Fahnen	1000	■		
3282	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern	820	■		
3283	24	gekröpft mit Doppelhaken	1300	■		
3284	24	gerade mit Nasen	2400	■	■	☼
3285	24	gekröpft mit Pfeil	1100	■	■	
3286	14.8	gekröpft mit Haken	2100	■	■	
3297	15	Abstandhalter für Vorhangfassaden	1600			
3298		Schikane für Schiebesysteme	360			
3307	40	gekröpft mit 3 Nuten	900	■		
3310	50	gekröpft mit Nut und Fahne	700	■		
3311	50	gekröpft	1150	■		
3315	34	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	840	■		
3316	34	gekröpft mit 2 Fahnen	820	■		
3319	47.05	Profil für verdeckter Flügel	430			
3320		Glashalteleiste	2500			
3338	54	6 Hohlkammern mit Nasen und 5 Fahnen	450	■		
3339	54	6 Hohlkammern mit Nasen	800	■		
3341	23	gekröpft mit Haken	1500	■	■	
3342		Schikane für Schiebesysteme	360			
3350	35	gekröpft mit 2 Hohlkammern und 2 Fahnen	500	■		
3351	35	gekröpft mit 3 Fahnen	720	■		
3352	35	gekröpft mit Haken und Nut	920	■		
3353	40	gerade	2200	■	■	☼
3354	40	gekröpft	1500	■	■	
3368	14.8	gerade mit Nase	3000	■	■	
3369	18.6	gerade	3000	■	■	☼
3370	18.6	gerade mit Nase	2200	■	■	
3371	24	gerade	3100	■	■	☼
3372	24	gerade mit Nase	1300	■	■	
3373	18	gekröpft mit Nase	1900	■	■	
3374	18	gekröpft mit Nut	1700	■		
3375	18	gekröpft	3550	■	■	☼
3377	34	gekröpft mit Nut	1100	■		
3378	14.6	Hohlkammer mit breiten Füßen und Nase	1300			
3379	34	gekröpft mit 2 "T"	900	■	■	
3380	24	gerade mit Nasen	2400	■	■	
3386	24	2 Hohlkammern	2000	■	■	
3387	24	gekröpft mit "T"	1800	■		
3388	14.8	gekröpft	3650	■	■	☼
3389	18.6	gekröpft	2800	■	■	☼
3390	24	gekröpft	2500	■	■	☼
3391	35	gekröpft	1700	■		
3392	35	gekröpft mit Haken, Nut und 3 Fahnen	500	■		
3398	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und 2 Fahnen	440	■		
3399	39	gekröpft mit 2 Fahnen	950	■		
3400	39	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	750	■		
3413	28	gekröpft mit Hohlkammer	1150	■	■	
3419	30	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
3424		Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	2500			
3425	24	gekröpft mit Pfeil	1250	■		
3432	30	gerade	2500	■	■	

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
3433	26	gerade mit Schraubkanal	1700	■	■	
3444	32	gekröpft mit Nase	840	■		
3448	24	gekröpft	2650	■	■	☉
3454	20	gekröpft mit Nase	1500	■		
3493		Schikane für Schiebesysteme	900			
3494		Schikane für Schiebesysteme	320			
3546	20	2 Hohlkammern	2200	■		
3555	29	gekröpft	1950	■		
3557	14	gekröpft	3500	■	■	☉
3560	12	gerade	5200	■	■	☉
3582	19.5	Riegelstange	4000			☉
3584	26.25	Abstandhalter für Vorhangfassaden	840			
3585	21.15	Abstandhalter für Vorhangfassaden	1000			
3591	20	gerade	2900	■	■	☉
3606	30	2 Hohlkammern mit Fahne	1300	■		
3620	34	gekröpft mit 2 "T" und 2 Fahnen	750	■	■	
3621	18	gekröpft mit Nase	2000	■	■	
3622	24	gekröpft mit Haken	1800	■		
3623	34	gekröpft mit 2 "T"	1200	■	■	
3632	10	gerade	6000	■	■	☉
3633	14.8	gekröpft	3500	■		☉
3636	39	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	800	■		
3637	39	gekröpft mit 2 Fahnen	650	■		
3638	39	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	550	■		
3639	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und 2 Fahnen	400	■		
3640	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und 2 Fahnen	440	■		
3641	46	gekröpft	1200	■		
3655	34	gekröpft mit Fahne	800	■		
3660	34	gekröpft mit Fahne	1050	■		
3668	19.5	Riegelstange	4200			☉
3693	11.6	Abstandhalter für Vorhangfassaden	2500			
3697	20	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
3698	20	gerade	3000	■	■	☉
3700	28	gerade mit Schraubkanal	1600	■	■	
3701	32	gerade	2000	■	■	☉
3714	16	gekröpft	4000	■	■	☉
3715	18	gekröpft	3500	■	■	☉
3716	22	gekröpft	2900	■	■	☉
3723	31.9	gekröpft	1900	■		
3724	28	gekröpft	2000	■	■	
3725	14	Hohlkammer	4000	■	■	
3726	32	Ergänzungsprofil für Schiebesysteme	1300			
3745	14.8	gekröpft mit "T"	2300	■	■	
3746	34	gekröpft mit Nut	1950	■	■	
3747	17.6	Abstandhalter für Vorhangfassaden	1800			
3760	31.8	3 Hohlkammern mit Schraubkanal	1400	■	■	
3761	29	gekröpft	2100	■		
3778	17.7	Riegelstange	2900			☉
3784	18.6	gekröpft mit Haken	1000	■	■	
3790	30	gekröpft mit Fahne	800	■	■	
3798	28	gekröpft mit Fahne	1100	■	■	
3804	21	gekröpft	2800	■	■	☉

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
3812	40	gekröpft	1440	■	■	
3813	36	gekröpft	1600	■	■	
3824	38	gekröpft	1600	■	■	
3825	34	3 Hohlkammern mit Nut	940	■	■	
3826	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern	840	■	■	
3827	39	gekröpft	1600	■	■	
3828	39	2 Hohlkammern mit Nut	900	■	■	
3829	34	gekröpft	1800	■	■	
3836	17.5	Abstandhalter für Vorhangfassaden	1150			
3842	28	gekröpft mit Nut und Fahne	1100	■	■	
3843	28	gekröpft mit Hohlkammer und Fahne	720	■	■	
3848	34	3 Hohlkammern	1300	■	■	
3864	39	gekröpft mit 2 Fahnen	950	■		
3884	30	schubfreies Profil	1700	■	■	
3889	32	gekröpft mit Fahne	1050	■	■	
3893	24	gekröpft mit Hohlkammer	1050	■	■	
3896	28	gekröpft mit Fahne	1200	■	■	
3909	17	Hohlkammer mit breiten Füßen	1800			
3918	22	gekröpft mit Nase	1500	■	■	
3920	28	gekröpft mit Fahne	1200	■	■	
3935	34	gekröpft	1800	■	■	
3936	35	2 Hohlkammern	850	■	■	
3957	32	gekröpft mit Fahne	1200	■		
3963	20	schubfreies Profil	2400	■	■	
3966	43.5	Profil für verdeckter Flügel	600			
3984	39	gekröpft mit Nut	1000	■	■	
3985	15	gekröpft mit Nase	2500	■		
3986	34	3 Hohlkammern	1200	■	■	
3989	18	schubfreies Profil	2500	■	■	
3995	22	schubfreies Profil	2300	■	■	
3998	24	schubfreies Profil	2100	■	■	
4004	26	schubfreies Profil	1950	■	■	
4007	28	schubfreies Profil	1800	■	■	
4010	32	schubfreies Profil	1600	■	■	
4013	34	schubfreies Profil	1450	■	■	
4019	42	schubfreies Profil	1200	■	■	
4022	42	gekröpft mit 3 Hohlkammern	550	■		
4056	28	gekröpft mit Fahne	1500	■		
4059	14.6	Hohlkammer mit breiten Füßen	2500			
4060	14.6	gerade mit Schraubkanal	3000	■	■	
4061	16	Hohlkammer mit breiten Füßen	1800			
4062	50	gekröpft	1150	■		
4063	24	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
4075	38	gekröpft	1600	■	■	
4101	24	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
4102	16	gekröpft mit Pfeil	2500	■	■	
4178	29	gekröpft	2000	■		
4192	39	gekröpft	1600	■	■	
4199	20	2 Hohlkammern	2200	■		
4200	28	gekröpft	2000	■	■	
4202	42	gekröpft	1450	■	■	
4214	24.8	gekröpft	2200	■	■	

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
4215	24.8	gekröpft mit Nase	1600	■	■	
4216	24.8	gekröpft mit Haken	1900	■	■	
4245	20	gerade	2900	■	■	
4262	30	gekröpft	2000	■	■	
4263	22	gekröpft	2500	■		☼
4271	25.3	gekröpft	2200	■		
4272	25.3	gekröpft mit Hohlkammer	1200	■		
4275	34	gerade mit Schraubkanal	1400	■	■	
4276	38	gekröpft	1600	■	■	
4277	38	gerade	2200	■	■	☼
4283	24	gekröpft mit Hohlkammer	1050	■	■	
4296	28	gekröpft mit 2 Fahnen	1500	■	■	
4298	28	gekröpft mit "T" und Fahne	1400	■	■	
4317	25.3	gekröpft mit Nut	1300	■		
4318	35.3	3 Hohlkammern mit Haken und "T"	940	■		
4319	35.3	gekröpft mit 3 Hohlkammern	850	■		
4320	35.3	3 Hohlkammern	1500	■		
4325	37	gekröpft	1600	■	■	
4327	34	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	1140	■		
4329	20.5	Abstandhalter für Vorhangfassaden	1350			
4330	25	Hohlkammer mit breiten Füßen und Nut	1400			
4331	29.7	Ergänzungsprofil für Vorhangfassaden	2500			
4332	37.7	Ergänzungsprofil für Vorhangfassaden	1900			
4347	34	gekröpft mit Nut	1200	■		
4348	44	gekröpft mit 2 Nuten	740	■		
4349	44	gekröpft mit 4 Hohlkammern	550	■		
4351	20	gekröpft mit Nut	1600	■		
4362	36	schubfreies Profil	1300	■	■	
4365	37	gekröpft	1600	■		
4367	30	gekröpft mit Fahne	1050	■	■	
4370	30	gekröpft	2000	■	■	
4386	14	gekröpft	3600	■	■	☼
4388	24	gekröpft mit Nase	1600	■	■	
4396	35	gekröpft mit 2 Fahnen	1000	■		
4402	34	gekröpft mit 2 "T"	900	■	■	
4430	36.5	Profil für verdeckter Flügel	700			
4458	43	gekröpft	1400	■		
4461	52	gerade	1700	■	■	
4467	32	gekröpft mit 2 Fahnen	1400	■	■	
4468	32	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	1100	■	■	
4469	32	gekröpft mit Hohlkammer und 2 Fahnen	1000	■	■	
4474	33	gekröpft	1700	■		
4494	26	gekröpft mit Nase	1450	■		
4503	42	gekröpft mit 2 Fahnen	850	■		
4518	40	gerade	2200	■	■	
4542	26	gekröpft	2500	■	■	
4543	24	gekröpft	2500	■	■	☼
4544	24	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
4557	24	gekröpft mit Haken	1600	■		
4558	40	Profil für verdeckter Flügel	850			
4607	46	schubfreies Profil	1100	■	■	
4616	26	gerade	2800	■	■	

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
4617	26	gerade mit Schraubkanal	1700	■	■	
4618	28	gekröpft	2000	■	■	
4619	30	gerade	2500	■	■	
4620	32	gekröpft	1600	■	■	
4621	34	gekröpft	1800	■	■	
4622	44	gekröpft	1300	■	■	
4623	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern	600	■	■	
4635	34	gekröpft mit Nut	1200	■		
4666	48	gekröpft	1150	■	■	
4680	45	4 Hohlkammern	1100	■	■	
4682	45	4 Hohlkammern mit 3 Haken und "T"	660	■	■	
4683	18	Hohlkammer mit breiten Füßen und Nut	1800			
4698	12	gerade mit Nase	3500	■	■	
4700		Andruckleiste	500			
4701	39	gekröpft mit 2 Fahnen	680	■	■	
4720	34	gekröpft mit 4 Hohlkammern und 2 Fahnen	650	■		
4777	18	gekröpft mit Hohlkammer	1950	■		
4786	39	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	950	■	■	
4788	32	schubfreies Profil mit Nut	1000			
4789	44	schubfreies Profil	1150	■	■	
4804	28	gekröpft mit 2 Fahnen	1200	■	■	
4807	45	gekröpft mit 2 Fahnen	950	■		
4813	77	gekröpft	650	■		
4831	30	gekröpft mit Nase	1300	■	■	
4832	30	gekröpft mit 2 "T"	1300	■	■	
4852	20	gekröpft	2600	■		☼
5500	16	gekröpft	4000	■	■	
5501	16	gekröpft mit Haken	2100	■	■	
5502	20	gekröpft	3200	■		
5503	20	gekröpft	2600	■		
5504	20	gekröpft mit Nase	1800	■		
5505	20	gekröpft mit Haken	1600	■		
5506	22	gekröpft	2500	■	■	
5507	22	gekröpft	2500	■		
5508	22	gekröpft mit Nase	1500	■	■	
5509	23	gekröpft	2500	■		
5510	24	gekröpft mit Hohlkammer	900	■	■	
5511	24	gekröpft mit Haken	1500	■	■	
5512	24	gekröpft mit Nase	1250	■		
5513	24	gekröpft mit Nut	1300	■		
5514	24	gekröpft	2500	■		
5515	24	gekröpft mit Pfeil	1250	■		
5516	24	gekröpft mit Hohlkammer	1200	■		
5517	24	gekröpft mit "T"	1600	■	■	
5518	24	gekröpft mit Haken	1600	■	■	
5519	24	gekröpft mit Nut	1250	■	■	
5520	24,8	gekröpft	2200	■	■	
5521	26	gekröpft	2300	■		
5522	27	gekröpft	2300	■	■	
5523	28	gekröpft	2000	■		
5524	28	gekröpft mit Fahne	2000	■	■	
5525	28	gekröpft mit Hohlkammer und Fahne	760	■	■	

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
5526	28	gekröpft mit 2 Hohlkammern und Fahne	720	■	■	
5527	28	gekröpft mit Nut und Fahne	1500	■	■	
5528	28	gekröpft	2000	■	■	
5529	28	gekröpft mit Nut	1300	■	■	
5530	28	2 Hohlkammern	1800	■	■	
5531	28	gekröpft mit 2 Hohlkammern	1100	■	■	
5532	29	gekröpft mit 2 Hohlkammern	1050	■		
5533	30	gekröpft	2000	■		
5534	32	gekröpft	1600	■	■	
5535	32	gekröpft mit 3 Hohlkammern	750	■	■	
5536	32	gekröpft	1600	■		
5537	32	gekröpft mit 2 Hohlkammern	900	■		
5538	32	gerade mit Schraubkanal	1500	■	■	
5539	17	gekröpft	2800	■		
5540	22	gerade	2600	■	■	
5541	34	gerade	2000	■	■	
5542	34	gerade	2000	■	■	
5543	34	gekröpft mit Fahne	1650	■	■	
5544	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern	750	■	■	
5545	34	gekröpft mit 2 Hohlkammern und 2 Fahnen	650	■		
5546	34	gekröpft mit Nut und Fahne	1200	■	■	
5547	34	gekröpft mit Haken, "T" und 2 Fahnen	770	■	■	
5548	34	gekröpft mit Nut und 2 Fahnen	1520	■	■	
5549	35	gerade	2100	■	■	
5550	35	gekröpft	1700	■		
5551	36	gekröpft	1600	■		
5552	36	gekröpft	1600	■	■	
5553	36	gerade	2200	■	■	
5554	38	gekröpft mit Fahne	1500	■	■	
5555	39	gekröpft mit Fahne	1500	■	■	
5556	39	4 Hohlkammern	1050	■	■	
5557	39	gekröpft mit 2 Hohlkammern	750	■		
5558	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und Fahne	480	■	■	
5559	39	gekröpft mit 3 Hohlkammern und 2 Fahnen	550	■	■	
5560	39	gekröpft mit 2 "T"	900	■	■	
5561	39	gekröpft mit Nut und Fahne	850	■	■	
5562	39	4 Hohlkammern mit Nut	1400	■	■	
5563	39	4 Hohlkammern mit Nut	850	■	■	
5564	39	4 Hohlkammern mit Nut	1050	■	■	
5565	39	4 Hohlkammern	1400	■	■	
5566	39	4 Hohlkammern mit Nut	1050	■	■	
5567	40	gekröpft	1500	■	■	
5568	40	gekröpft	1500	■	■	
5569	40	gekröpft mit 2 Fahnen	950	■	■	
5570	42	gekröpft mit Fahne	1350	■	■	
5571	42	gekröpft mit 3 Hohlkammern	750	■	■	
5572	42	gekröpft mit 3 Hohlkammern	670	■		
5573	42	gekröpft mit 3 Hohlkammern	600	■	■	
5574	42	gekröpft mit 2 "T"	950	■	■	
5575	42	gekröpft mit 2 "T"	950	■	■	
5576	42	gekröpft	1450	■	■	
5577	44	gekröpft mit Nut	900	■	■	

* ungefähre Menge, welche in Einzelfällen abweichen kann ** Maßabweichungen möglich; LI und RE-LI nicht auf Coils erhältlich

Artikelnummer	Isoliertiefe (mm)	Geometriebeschreibung	Stück je Runge *	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit kurzem Hammer	Fuß kompatibel zu Aluminiumaufnahme-kammer-Vorschlag mit langem Hammer	Coils **
5578 	44	gekröpft mit 4 Hohlkammern	700	■	■	
5579 	45	gekröpft	1300	■	■	
5580 	46	gekröpft	1200	■	■	
5581 	46	gekröpft mit 2 Haken	850	■	■	
5582 	50	5 Hohlkammern	1100	■	■	
5583 	54	gekröpft	1150	■	■	
5584 	54	gekröpft mit 2 Nuten	650	■	■	

Zusätzliche Informationen

Begleitende Produktbroschüren, Empfehlungen und Datenblätter sind auf Anfrage oder jederzeit im Download-Bereich unserer Webseite insulbar.com erhältlich.

Produktbroschüren

- insulbar Profil mit Low-E-Folie
- Schubfreie Profile von insulbar
- insulbar ESP
- insulbar RE
- insulbar LI
- insulbar RE-LI
- insulbar mit ESPOC

Empfehlungen

- Transport, Lagerung, Lieferform
- Beschichtung von insulbar aus Polyamid GF
- Anodisierung von insulbar aus Polyamid GF
- Verarbeitung von schubfreien Profilen

Datenblätter

- insulbar REG hergestellt aus TECATHERM 66 GF oder 66 GF40
- insulbar RE hergestellt aus TECATHERM 66 GF RE
- insulbar LI hergestellt aus TECATHERM 66 GF
- insulbar RE-LI hergestellt aus TECATHERM 66 GF RE
- insulbar ESP hergestellt aus TECATHERM 66 ESP
- Coex-Dichtdraht
- Low-E-Folie 12 ε 3
- Abdeckfolie 8.4 T 200
- Abdeckfolie 5.5 T 200
- Oberflächenschutzfolie
- insulbar mit ESPOC, vorläufig

Downloadbereich



Kontakt

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
Deutschland
Tel. +49 7032 819 0
insulbar@ensingerplastics.com
insulbar.com

Die Ensinger Gruppe beschäftigt sich mit der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Compounds, Halbzeugen, Composites, Fertigteilen und Profilen aus technischen Kunststoffen. Zur Verarbeitung der thermoplastischen Konstruktions- und Hochleistungspolymere setzt Ensinger eine Vielzahl von Herstellungsverfahren ein, u.a. Extrusion, mechanische Bearbeitung, Spritzguss, Formguss, Sintern und Pressen. Mit mehr als 2.500 Mitarbeitern an über 30 Standorten ist das Familienunternehmen in allen wichtigen Industrieregionen weltweit mit Fertigungsstätten oder Vertriebsniederlassungen vertreten.